

取压短节

概述

订购号编码规则

订购信息及尺寸

取压短节



概述

取压短节采用符合ASME B36.10标准的无缝钢管制造，可提供单头短节（对焊—NPT螺纹）、双头短节（NPT螺纹—NPT螺纹）两种形式。公称尺寸范围NPS 3/8至NPS 1、DN10到DN25，压力等级Class2000到Class6000。材料可根据用户要求选用，焊接端可为马鞍形，订购时请咨询制造商。

订购号编码规则

C - PC 2 S - M8 - 80

1 2 3 4 5 6


1	材料类型
	C — 碳钢 SS — 316不锈钢
2	系列
	PC — 取压短节
3	压力等级
	2 — Class 2000
	3 — Class 3000
	6 — Class 6000
4	短节形式
	S — 单头短节 D — 双头短节

5	螺纹尺寸
	M6 — 3/8 in.NPT外螺纹
	M8 — 1/2 in.NPT外螺纹
	M12 — 3/4 in.NPT外螺纹
6	取压短节长度
	60 — 60mm
	80 — 80mm
	100 — 100mm
	120 — 120mm


示例: C-PC2S-M8-80

表示材料为碳钢的单头取压短节, 压力等级为Class 2000, 接头尺寸为 1/2 in.NPT外螺纹, 总长度为 80mm。

订购信息及尺寸 (表中尺寸仅供参考)

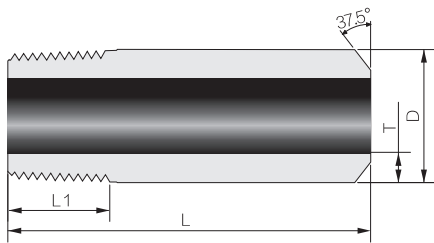

单头短节

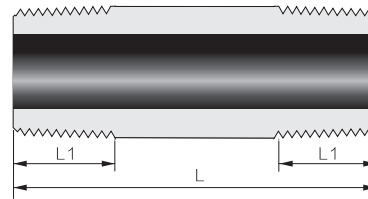

双头短节

公称尺寸 NPS(DN)	订购号	尺寸(mm)			
		D	L1	T	L
3/8(10)	SS-PC2S-M6-60	17	15	3.2	60
	SS-PC2D-M6-60			3.2	
1/2(15)	SS-PC2S-M8-60	22	18	3.7	
	SS-PC3S-M8-60			4.8	
	SS-PC6S-M8-60			7.5	
	SS-PC2D-M8-60			3.7	
	SS-PC3D-M8-60			4.8	
	SS-PC6D-M8-60			7.5	
3/4(20)	SS-PC2S-M12-60	27	19	3.9	
	SS-PC3S-M12-60			5.6	
	SS-PC6S-M12-60			7.8	
	SS-PC2D-M12-60			3.9	
	SS-PC3D-M12-60			5.6	
	SS-PC6D-M12-60			7.8	
1(25)	SS-PC2S-M16-80	34	23	4.5	80
	SS-PC3S-M16-80			6.4	
	SS-PC6S-M16-80			9.1	
	SS-PC2D-M16-80			4.5	
	SS-PC3D-M16-80			6.4	
	SS-PC6D-M16-80			9.1	

注: 需订购其它材质、长度, 可由用户定制, 根据“订购号编码规则”一节选购。

例如: 碳钢材质: A105, Class 2000, DN15, 长度为120mm的双头短节订购号为C-PC2D-M8-120。

取压短节

概述

订购号编码规则

订购信息及尺寸